

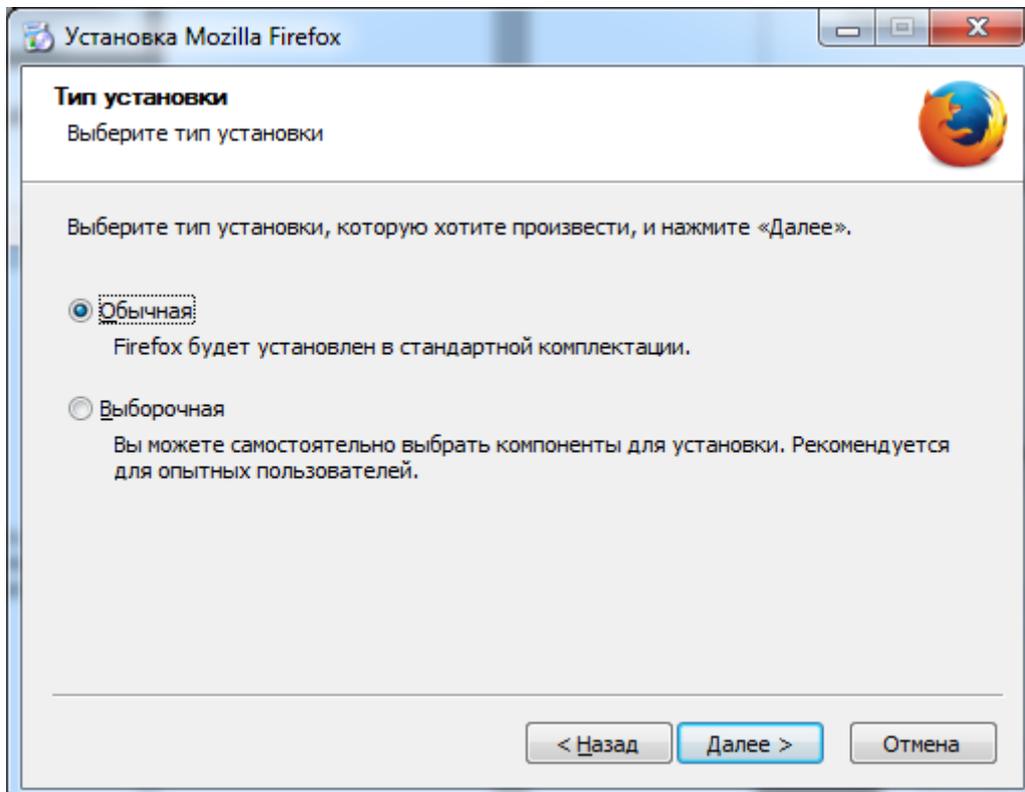



Настройка терминала ЕСУО

Запускаем файл Firefox Setup 45.0.exe и устанавливаем:


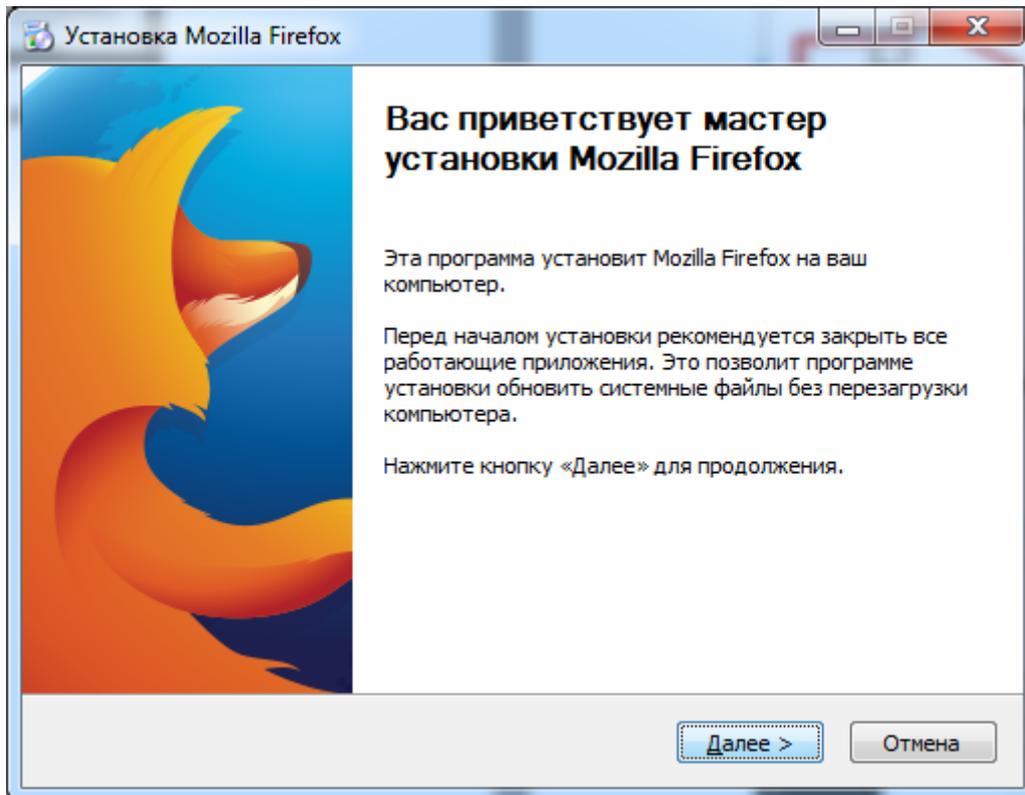


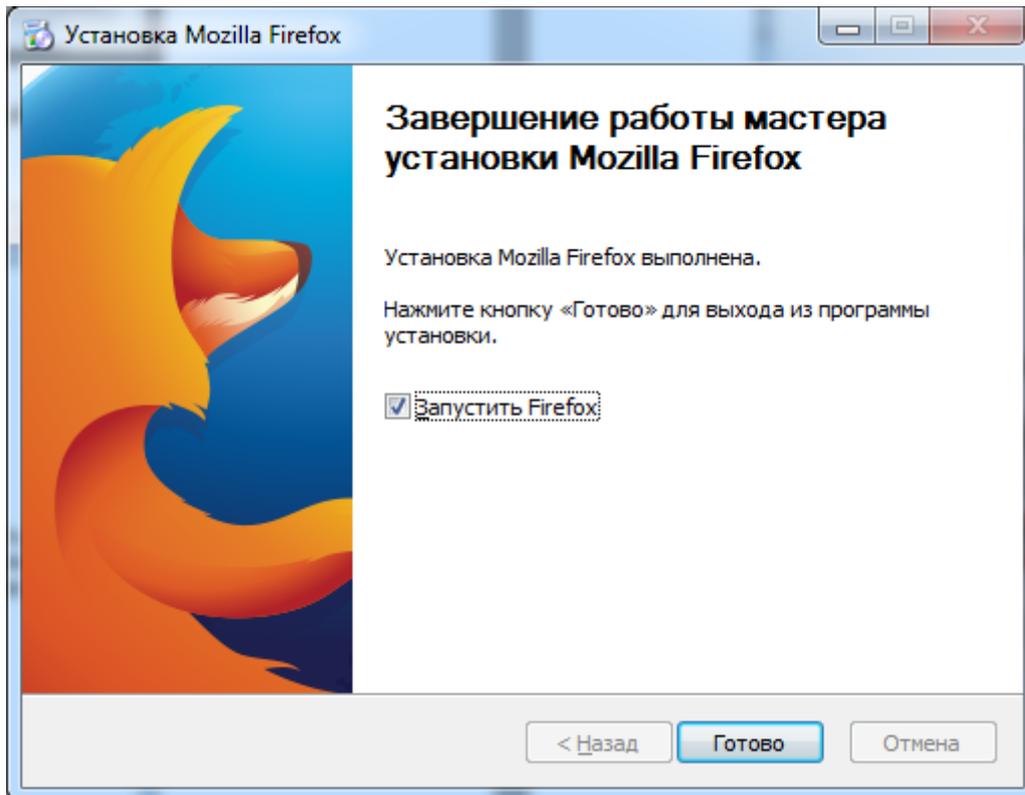



На всплывающей странице (если она появится) убираем галочку «Предупреждать о смене страницы»:



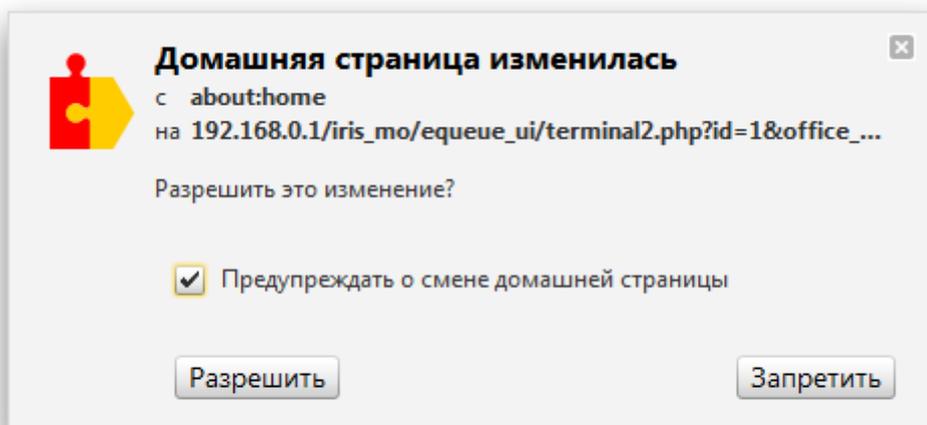



Заходим в меню Firefox и делаем настройки:

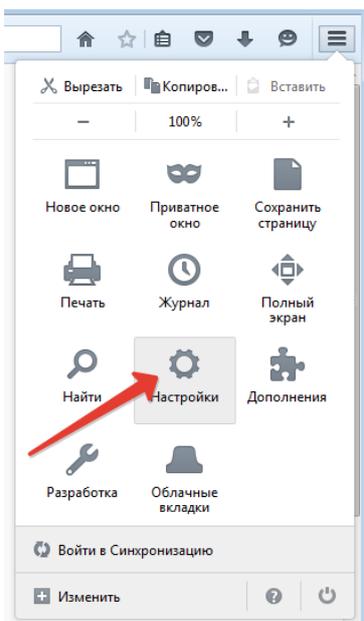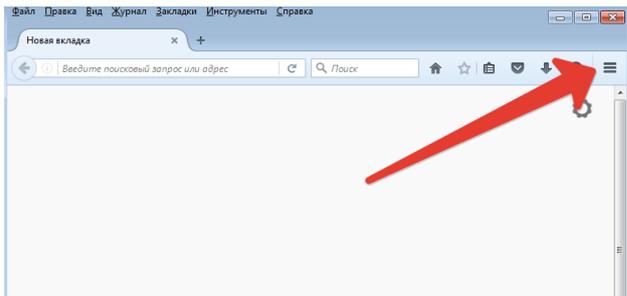


Ссылку терминала http://IP_нашего_сервера/production/term вставляем в **Домашняя страница** (указываем запускаться с домашней страницы). Остальные настройки делаем как показано на скриншотах (стрелками указаны изменения настроек с дефолтовых)

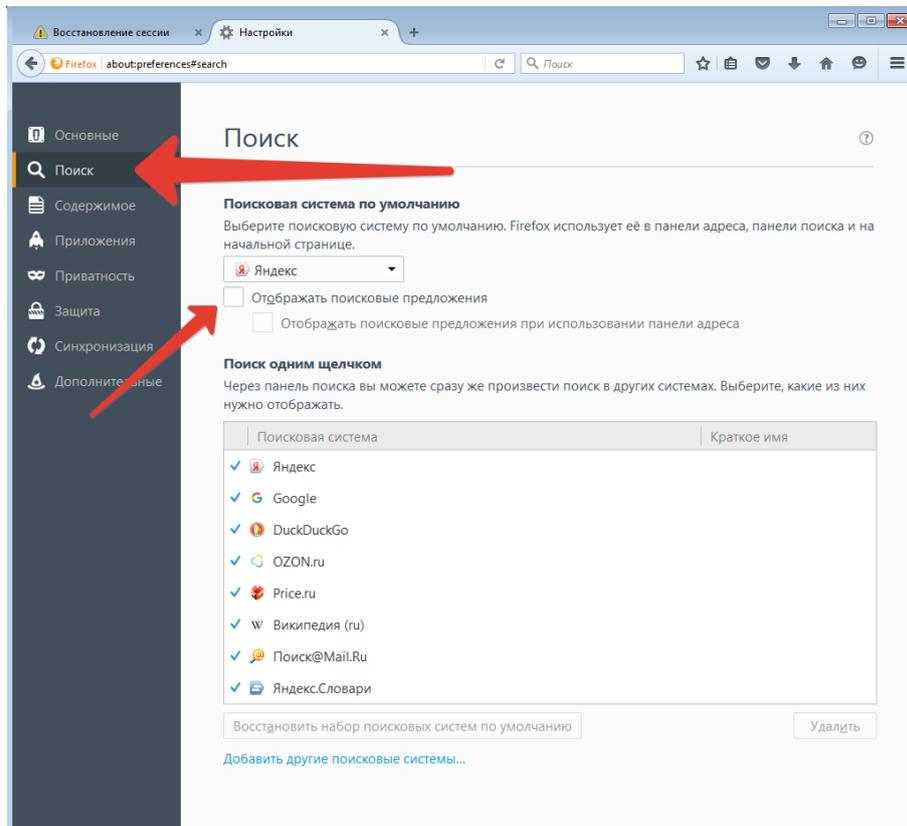
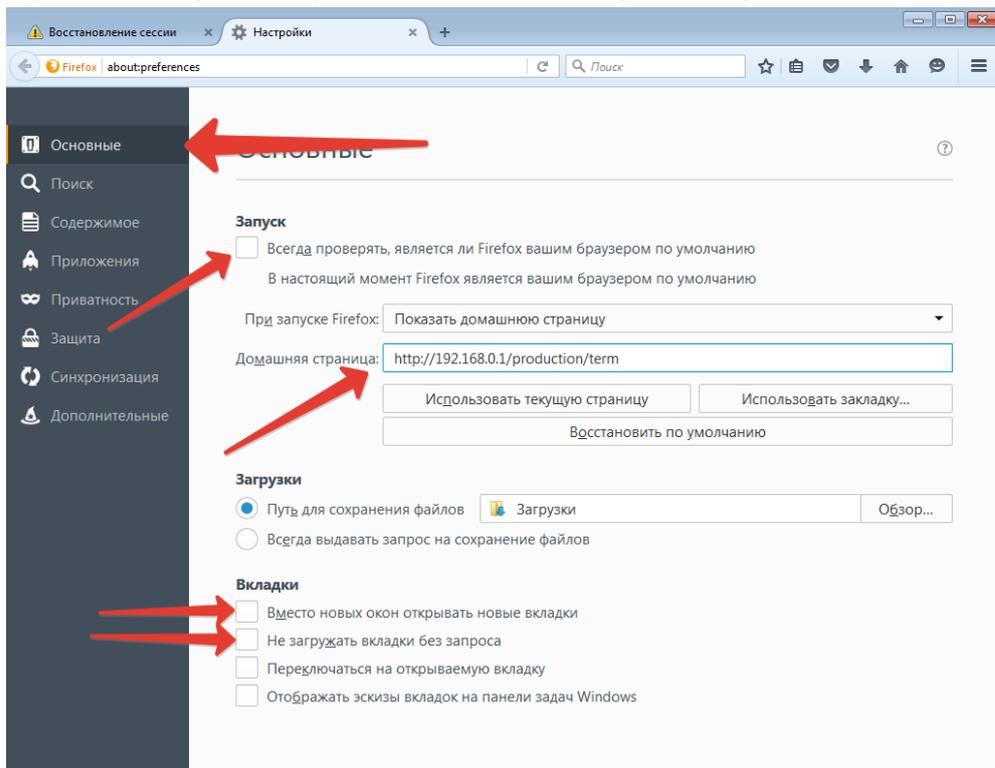


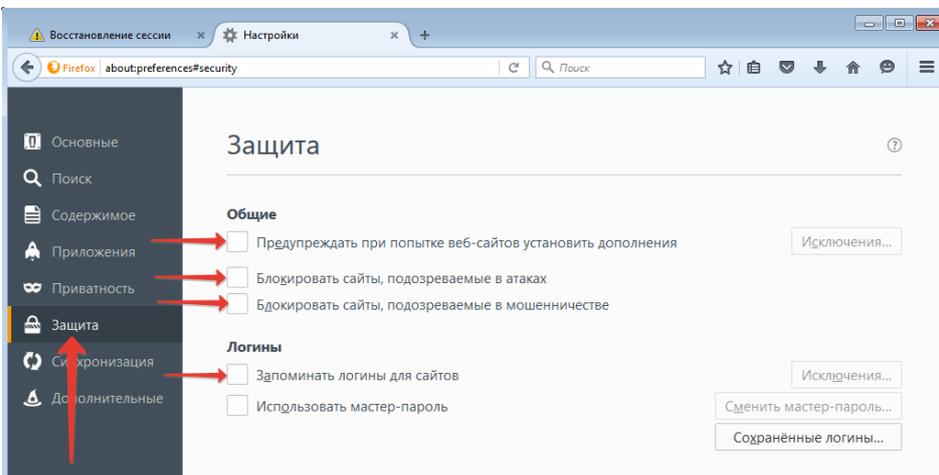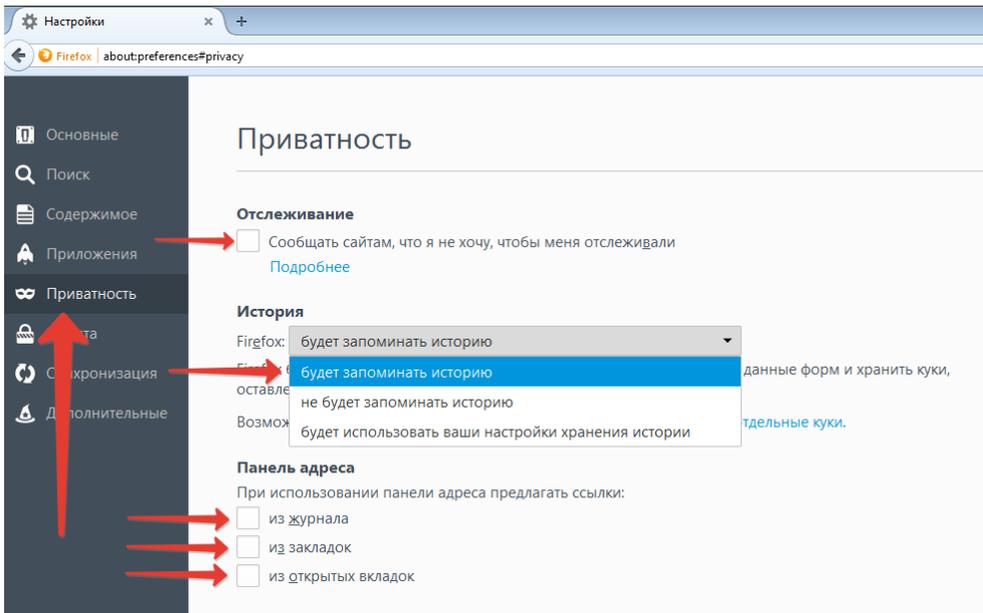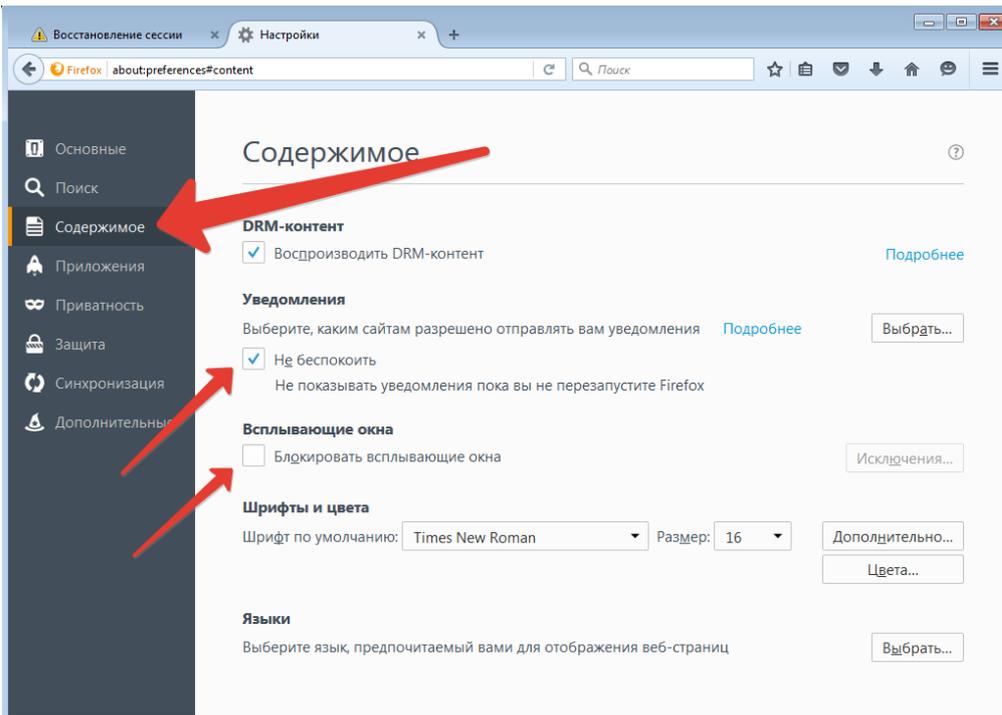

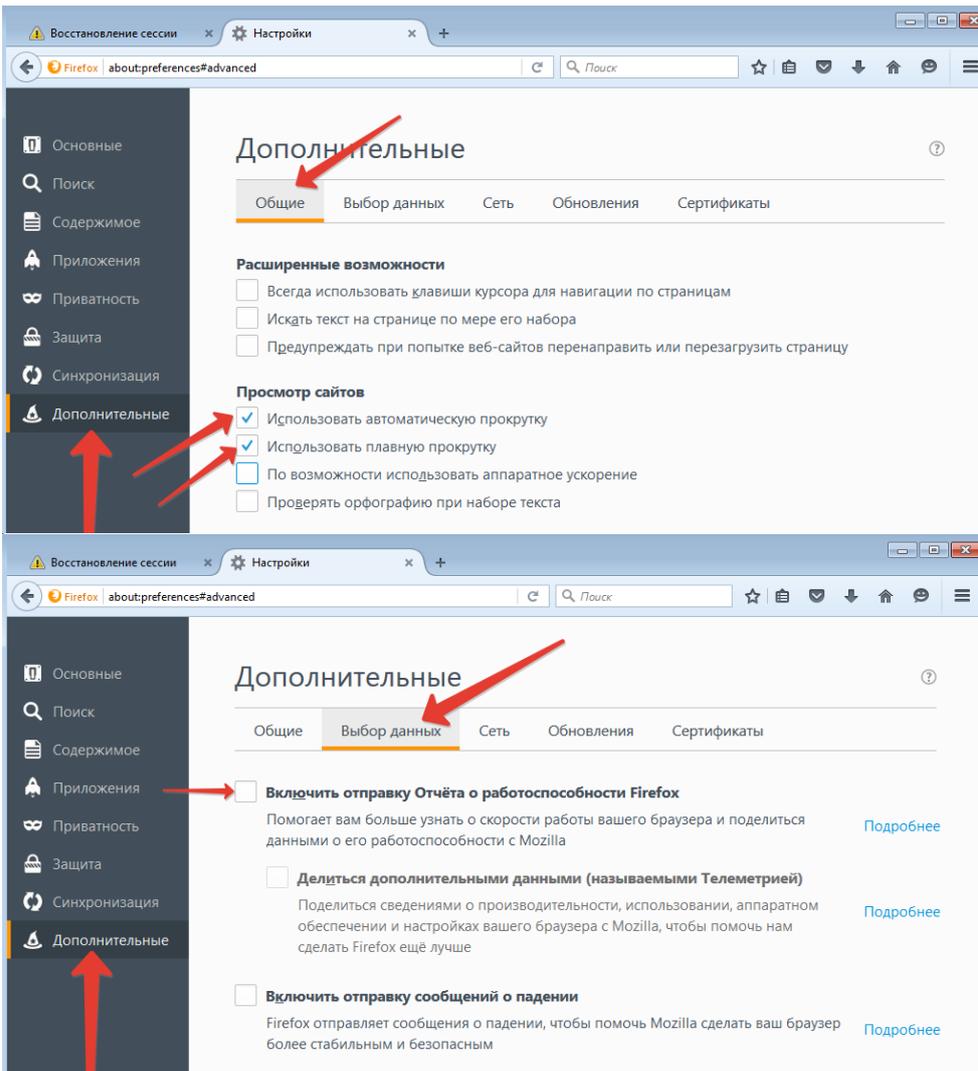

Если нужны специфические настройки сети, например, настройка прокси, заходим в кнопку «Настроить»

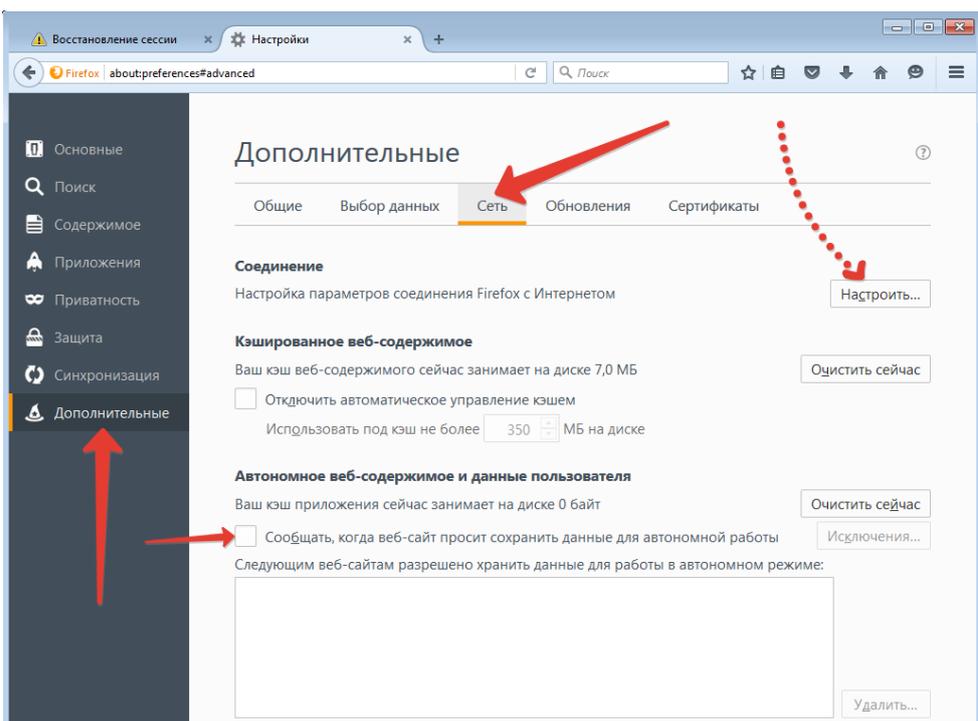

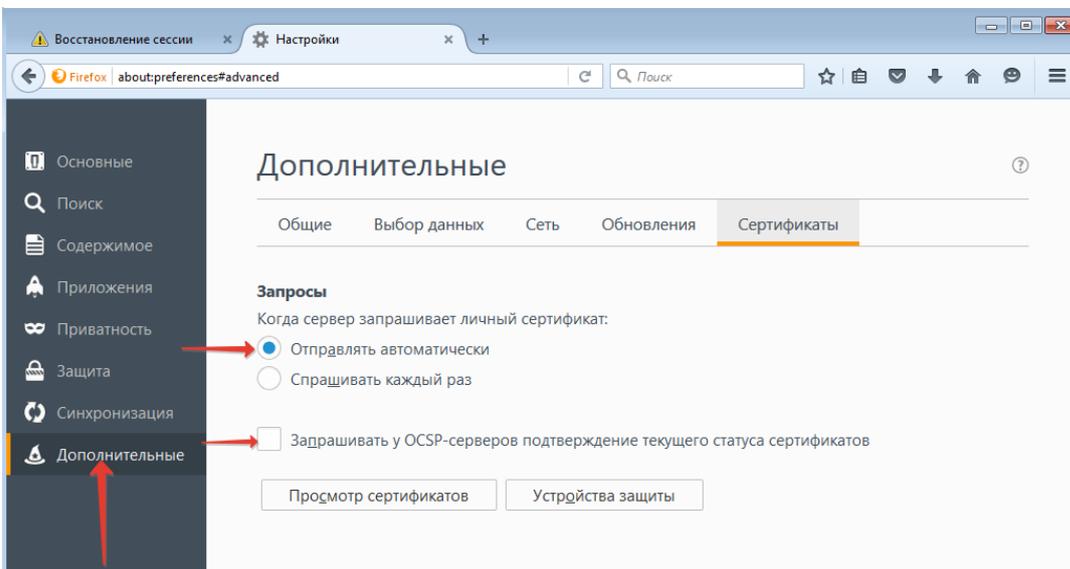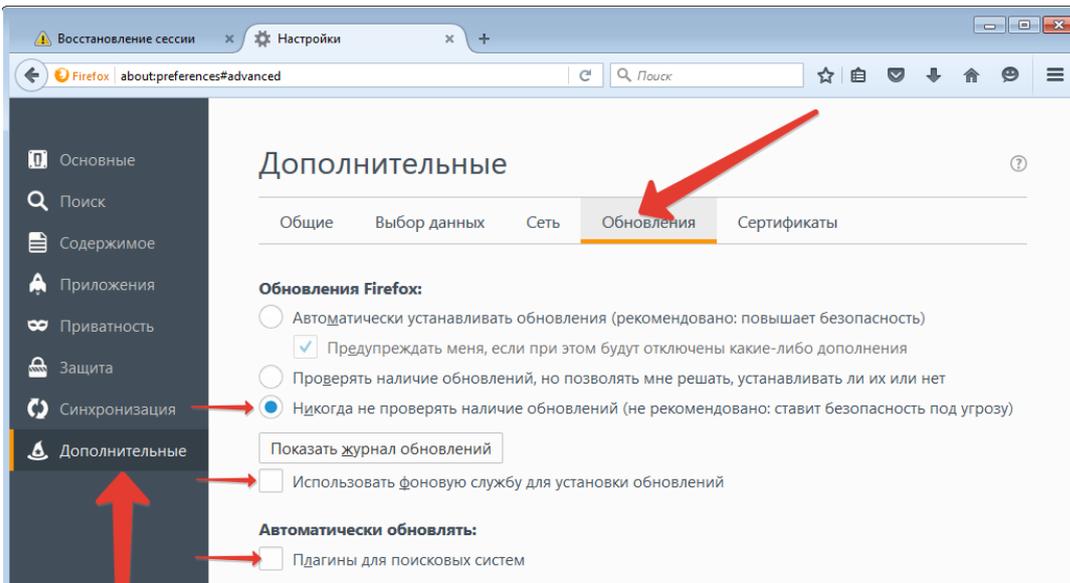

Закрываем окно «Настройки»

Настройка about:config:

Перед настройкой **about:config** нужно распечатать что-нибудь из firefox на термопринтер. После этого переменные термопринтер появятся в настройках.

В адресной строке пишем **about:config** , соглашаемся с предупреждением.

В поиске вводим слово **dom**


- переменную **dom.disable_window_flip** ставим **false**
- переменную **dom.disable_window_open_feature.status** ставим **false**
- Жмем правую кнопку говорим "создать" -> "целое" и создаем переменную **dom.successive_dialog_time_limit** ставим ее **0**

В поиске вводим слово **print**.



- переменную **print.show_print_progress** ставим **false**
- Жмем правую кнопку говорим "создать" -> "логическое" и создаем переменную **print.always_print_silent** ставим ее **true**
- В переменной **print.print_extra_margin** ставим **0**
- В переменных: **print.print_footerleft**, **print.print_footerright**, **print.print_headerleft**, **print.print_headerright** значения стираем (это колонтитулы)
- Выбираем все переменные с вашим принтером, к примеру "print.printer_Amyuni_PDF_Converter", так же убираем колонтитулы и во всех значениях **margin** вместо 0.5 ставим **0**

После чего закрываем окна. При новом запуске терминал должен полноценно запуститься.


После этого открываем меню Firefox, заходим в Дополнения и устанавливаем плагин r-kiosk

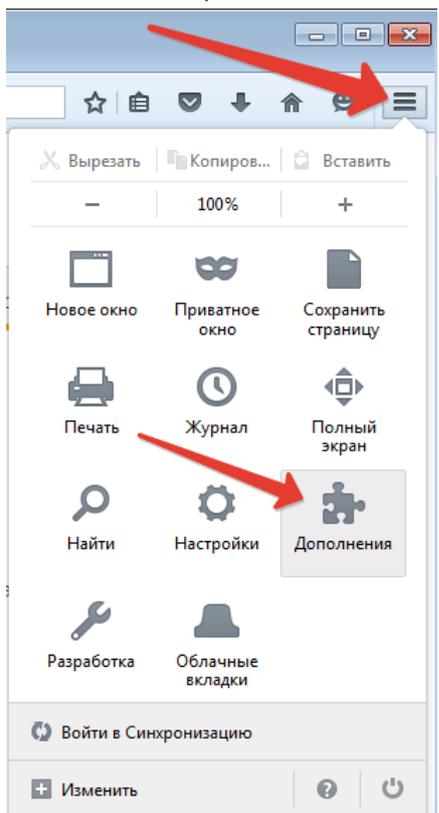

перетаскиваем в открывшееся окно файл r_kiosk-0.9.0-fx.xpi или находим приложение r_kiosk через поиск и устанавливаем его:

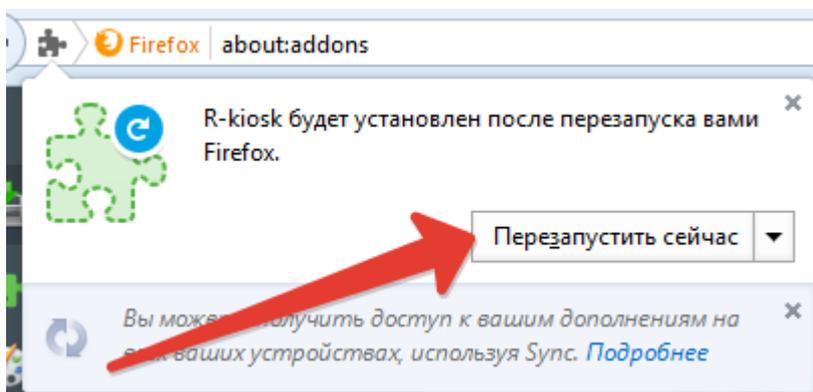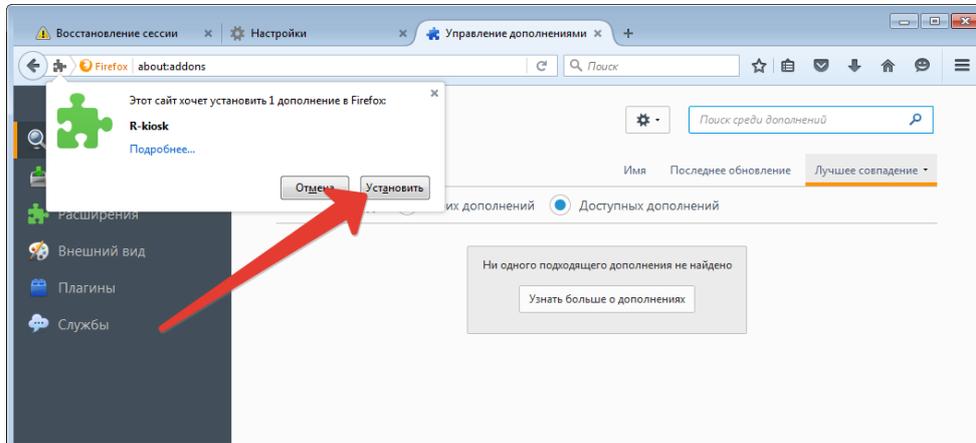

После этого firefox перезагружается в режиме фулскрина. Закрывать firefox при включенном фулскрине можно с помощью **Alt-F4**. Для того чтобы изменить настройки, нужно запустить firefox в командной строке: "**C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe**" -safe-mode. Путь нужно менять под разную битность системы ("**C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe**" -safe-mode или "**C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe**" -safe-mode)

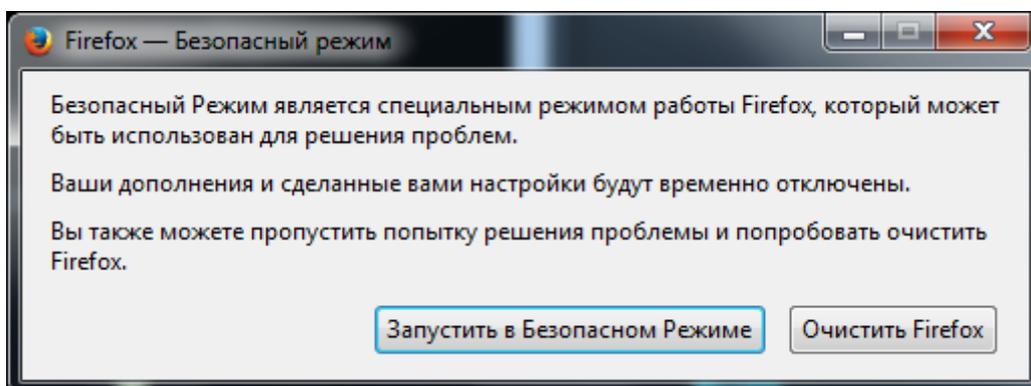

Нажимаем **Запустить в Безопасном Режиме** и отключаем плагин **r-kiosk** в дополнениях. После чего перезапускаем firefox в обычном режиме.